

Новости от TamonaElectronics.


Для лучшей совместимости новых TE-PM и старых PM от Тамоны, разработана методика переделки старого жгута Тамоны. На переделанном жгуте теперь можно подключать как блоки тамоны, так и блоки Тамонаэлектроникс.

Изменения в проводке блока PM (Tamona) для работы как с блоками PM (Tamona), так и с блоками TE-PM (Tamonaelectronics)

Предлагаемые изменения в существующей проводке, позволяют сделать проводку универсальной, как для старых блоков PM (Тамона), так и для новых (Тамонаэлектроникс).

Порядок действий

- | |
|--|
| 1) Вытащить разъем из блока |
| 2) Красные провода идущие от 14 конт. разъёма к MAP-сенсору и разъёму адаптера и кнопки, следует отсоединить от разъёма и подключить к общему проводу питания (+12V) |
| 3) Вставить блок в разъем изменённого жгута |

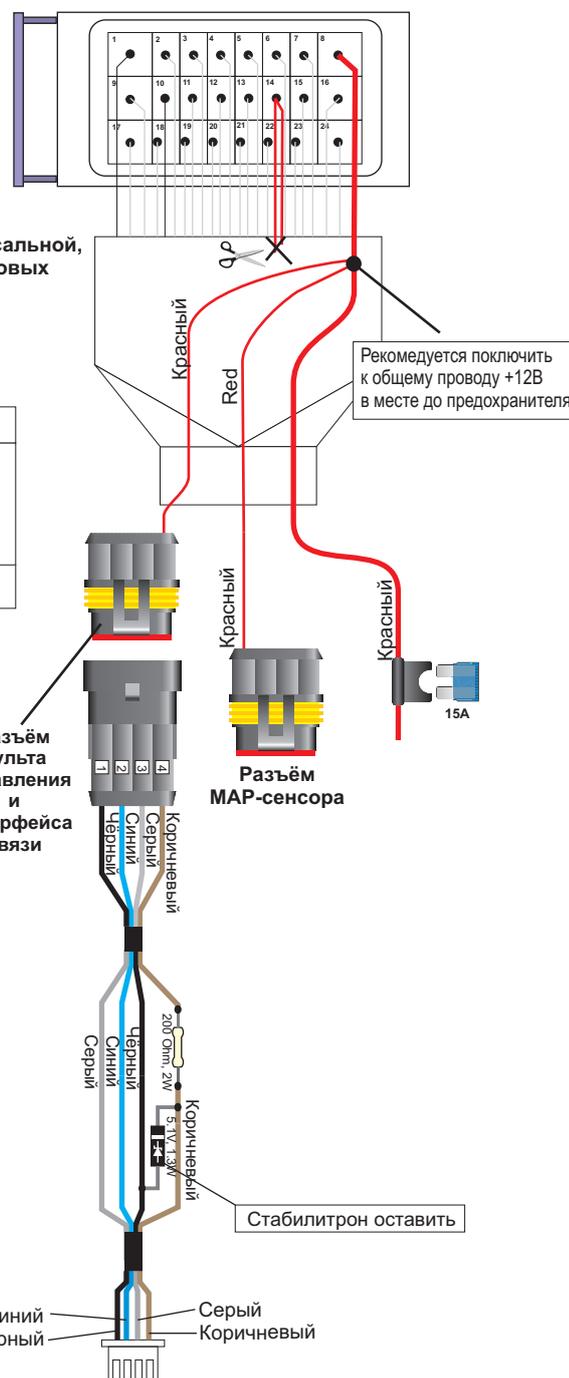

Внимание!

Жгутик соединения с кнопкой управления оставить без изменения. См. схему.